ЕК 2000

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ РАБОТЫ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ЗДАНИЙ

ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ

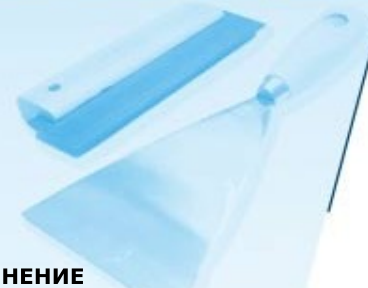

Тонкослойный универсальный плиточный клей работы внутри и снаружи зданий в сухих и влажных условиях эксплуатации

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для работ по укладке керамических, стеновых и напольных плиток на оштукатуренные стены, бетонные, газобетонные, цементные, цементно-известковые, кирпичные, гипсокартонные, гипсоволокнистые поверхности, сухие или влажные. Устойчив в местах, подверженных изменениям температур (балконы, террасы). Клей является строительным раствором широкого применения, пригоден для выравнивания поверхностей (слоем до 5 мм) и в качестве кладочного раствора.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Высокая прочность и атмосферостойкость
Морозоустойчивый
Высокая прочность на отрыв
Устойчивый к сползанию на вертикальных поверхностях
Экономичный расход
Экономичная цена

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, извести, масел, жиров, воска, остатков неплотно прилегающей краски и других веществ, ухудшающих сцепление. Сильно неровные поверхности рекомендуется выравнивать штукатурными смесями ЕК-ТТ50, ЕК-ТТ80. Основание может быть сухим или влажным. Температура основания и окружающей среды во время использования смеси должна быть в диапазоне от +5* С до +25* С.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Сухая смесь ЕК-2000 смешивается с чистой холодной водой из расчета 5,5-5,8 литров воды на один мешок (25кг). Смесь высыпается в воду и размешивается вручную или механически до получения однородной консистенции раствора. Для наилучшего перемешивания рекомендуется использовать воду комнатной температуры. Дать полученной смеси постоять 5 минут, затем снова перемешать. Готовый раствор можно применять в течение 3-4 часов при периодическом помешивании.

НАНЕСЕНИЕ НА ОСНОВУ

На подготовленное основание клеевой раствор наносится при помощи зубчатого шпателя желательно в одном направлении. Так как раствор сохраняет свои клеевые свойства в течение 10 - 15 мин. (в зависимости от основания, температуры и влажности), то наносить раствор сразу на очень большую поверхность не рекомендуется. После нанесения раствора плитка прикладывается к основанию и прижимается. В течение 10 мин. после укладки положение плитки можно корректировать. Покрытие пола можно использовать не ранее, чем через 24 часа после укладки плиток, окончательное затвердевание происходит через 3 дня. Плитки перед приклеиванием не намачиваются!
Для приклеивания плит из натурального камня, плит большего размера рекомендуется использовать клей ЕК-3000.
Инструмент очищается водой сразу после использования.

Внимание! Продукт содержит цемент, который имеет щелочную реакцию с водой, при работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, при попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 25 кг. Срок хранения в неповрежденной упаковке в сухом помещении - 12 месяцев с даты выпуска. Поврежденные мешки использовать в первую очередь. Дата выпуска указана на нижней части мешка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Время жизни раствора после смешивания с водой3-4 часа
Открытое время среднее ..... 15 минут
Толщина слоя: минимальная ..... 1 мм
максимальная ..... 5 мм
Максимальная фракция 0,5мм
Время корректировки плитки, не менее ..... 10 минут
Контактная поверхность, не менее 85%
Прочность на сжатие, не менее ..... 24,2 МПа
Прочность сцепления с бетоном, не менее ..... 0,95 МПа
Морозостойкость, не менее ..... 25 циклов

ЕК CHEMICAL

Упаковки 25кг достаточно для оклейки до 15 кв.м поверхности