EK TG30

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ С ЛЕГКИМ НАПОЛНИТЕЛЕМ

ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ

Универсальная сухая штукатурная смесь с легким наполнителем на основе гипса для оштукатуривания вручную стен и потолков внутри зданий в помещениях с нормальной влажностью, включая кухни и ванные комнаты.

ПРИМЕНЕНИЕ
Штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего EK-TG30 предназначена для высококачественного оштукатуривания стен и потолков из бетона, кирпича, гипсокартона, цементных и гипсовых штукатурок, пенополистирола внутри помещений, включая кухни и ванные комнаты. Применяется для подготовки поверхности под окончательного шпатлевания, окраску, оклейку обоями и облицовку плиткой.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Высокая адгезия
Высокая прочность
Легкое перемешивание раствора
Быстротвердеющая (сокращает сроки проведения работ до 1,5 часов)
Толщина слоя от 5 до 30мм.
Возможность создания фактурной поверхности рельефным валиком

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, воска, остатков неплотно прилегающей краски и других веществ, ухудшающих сцепление. Неравномерно или сильно впитывающие поверхности обработать составом EK-G100 или EK-G200. Температура основания не должна быть ниже + 5* С.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ
Сухая смесь EK-TG30 смешивается с чистой холодной водой из расчета 13-14 литров воды на один мешок (30кг.) смеси (по объему в соотношении 1часть воды на 2,4 части сухой смеси). Смесь высыпается в воду и размешивается вручную или механически до получения однородной массы без комков. После этого штукатурка готова к применению в течение 20-25 минут.

НАНЕСЕНИЕ НА ОСНОВУ
Штукатурка наносится на основу при помощи стального инструмента (полутерка, кельмы, шпателя, терки, мастерка) набрасыванием либо намазыванием движениями «снизу вверх», начиная с низа стены. Нанесенный раствор разравнивается при помощи правила. После начала схватывания (30-60 минут) поверхность штукатурки слегка увлажнить, затереть губчатой теркой и загладить металлическим полутерком. При необходимости получения глянцевой поверхности, необходимо в течение суток, но не ранее, чем через 2,5- 3 часа после первичного заглаживания штукатурку вновь увлажнить и загладить шпателем. Минимальная толщина одного слоя должна быть не менее 5 мм, максимальная 30 мм. При необходимости оштукатуривания в два слоя, на поверхности первого рекомендуется сделать насечку штукатурным гребнем или зубчатым шпателем после его затвердевания (но не ранее, чем через сутки) и нанести второй слой штукатурки.
Не затвердевший материал смывается водой, затвердевший счищается механически. Воду после очистки инструмента нельзя использовать для приготовления штукатурки.

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ
Поставляется в мешках по 30 кг. Срок хранения в неповрежденной упаковке в сухом помещении -
- 6 месяцев с даты выпуска. Дата выпуска указана на нижней части мешка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	светло-серый
Время жизни раствора после смешивания с водой	20-25 минут
Толщина слоя: минимальная	5 мм.
средняя	10 мм.
максимальная	30 мм.
Максимальная фракция	1,2мм.
Прочность сцепления с бетоном, не менее	0,9 МПа
Водоудерживающая способность	99,8%
Прочность при сгибе	2,35 МПа
Прочность при сжатии	5 МПа
Расход при среднем слое 10 мм:	30 кг на 3-3,5 кв.м. поверхности

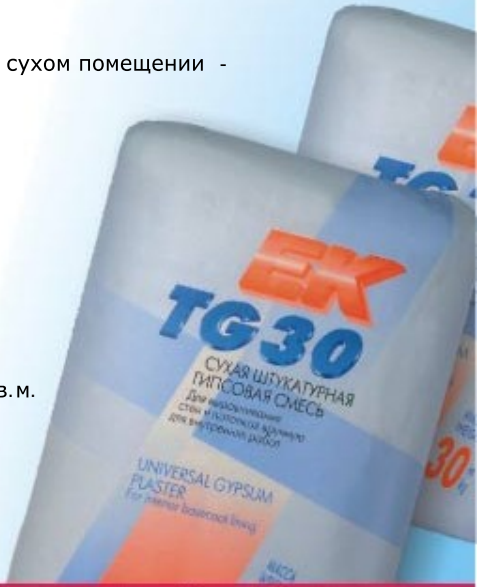

EK CHEMICAL

Упаковки 30кг достаточно для оштукатуривания до 7 кв. м. поверхности